



Ajuntament de
Barcelona



S U P
E R I
L L A

B A R
C E L
O N A



**S U P B A R
E R I C E L
L L A O N A**

PRESENTACIÓ OBRES EIXOS VERDS

Oficina Tècnica Superilla BCN
Gerència Arquitecte en Cap
ECOLOGIA URBANA
30.06.2022



01

PROGRAMA SUPERILLA BARCELONA

SUPERILLA BARCELONA

El model de transformació de l'espai públic

L'Ajuntament de Barcelona aposta per un model de ciutat que disposi d'un espai públic...





- ... que situï en el centre a les persones.
- ... més segur i saludable.
- ... que afavoreixi les relacions socials.
- ... que fomenti el comerç de proximitat.



Superilla Barcelona és un model d'èxit, molt ben valorat allà on s'ha implantat i amb prestigi internacional per aconseguir aquest objectiu.

SUPERILLA BARCELONA

Xarxes de mobilitat urbana

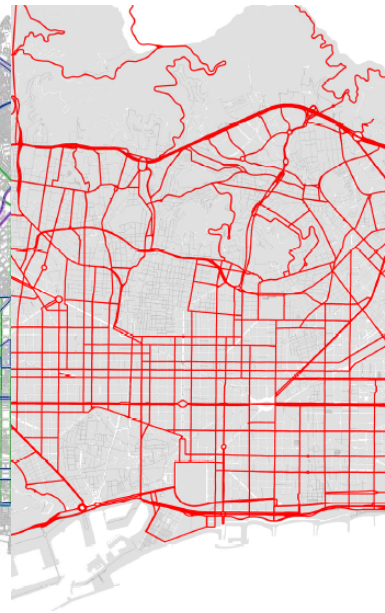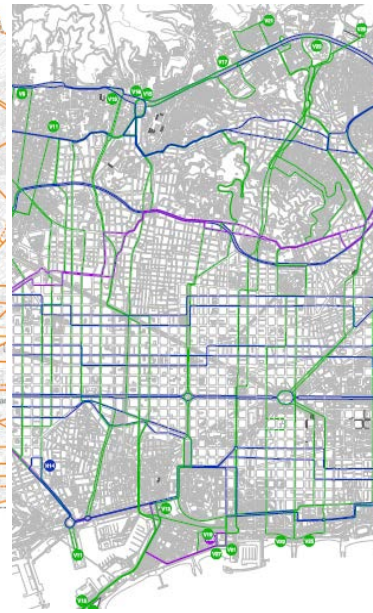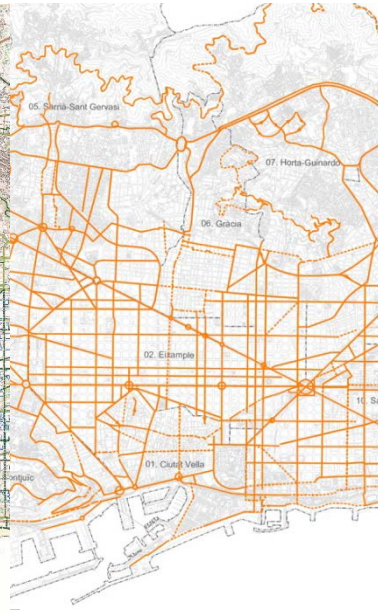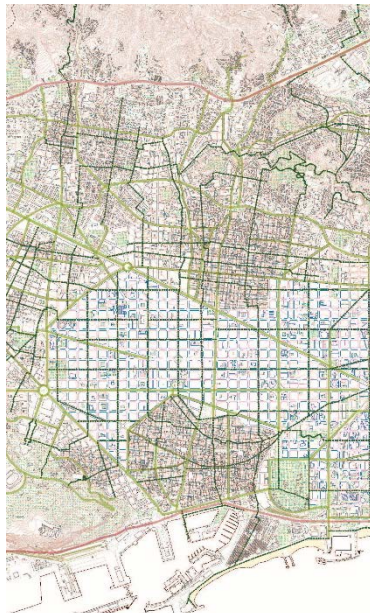

SUPERILLA BARCELONA

Eixos verds a tota la ciutat: Infraestructura ambiental



SUPERILLA BARCELONA

Escenari 2023: 4 eixos i 4 places

4 EIXOS VERDS (4,8 km d'Eix Verd)

- Consell de Cent (Vilamarí / pg. Sant Joan)
- Rocafort (av. Roma / Gran Via)
- Comte Borrell (av. Roma / Gran Via)
- Girona (Diagonal / Gran Via)

4 PLACES (0,76Ha)

- Consell de Cent / Rocafort
- Consell de Cent / Comte Borrell
- Consell de Cent / Enric Granados
- Consell de Cent / Girona

Increment de 5,8 Ha d'espai per a vianants i de 1,2 Ha de verd urbà




SUPERILLA BARCELONA

El nou model de carrer


Així serà el carrer del segle XXI

- 1 **Pensats per a les persones, per fer-hi vida, i accessibles per a tothom.** Els cotxes seran agents convidats.
- 2 **Plataforma única.** Desapareix l'asfalt i s'emprarà el panot i el granet.
- 3 **Explosió del verd:** més arbres i més frondosos, que ocupen també el centre del carrer.
- 4 **Carrers sostenibles:** terrenys més fèrtils per a l'arbrat i reutilització de l'aigua de pluja.
- 5 Es garanteix el pas dels **serveis urbans i vehicles d'emergència.**
- 6 Per fer-hi vida al carrer: nous **espais d'estada, més mobiliari urbà i zones de joc infantil.**
- 7 Una nova atmosfera: **una nova il·luminació** pensada per a les persones.
- 8 Carrers que fomenten el **comerç de proximitat.**

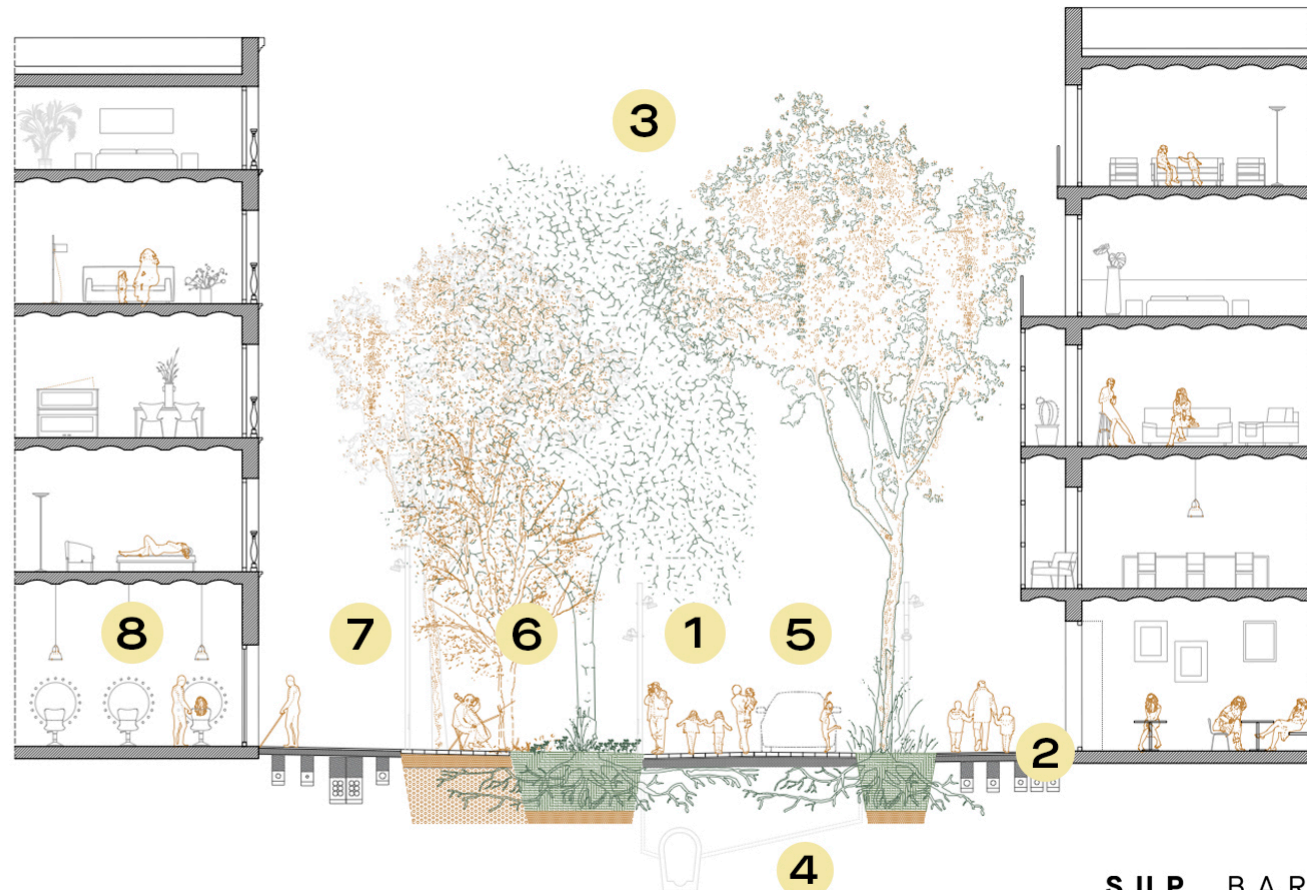


SUPERILLA BARCELONA

El funcionament general de la mobilitat

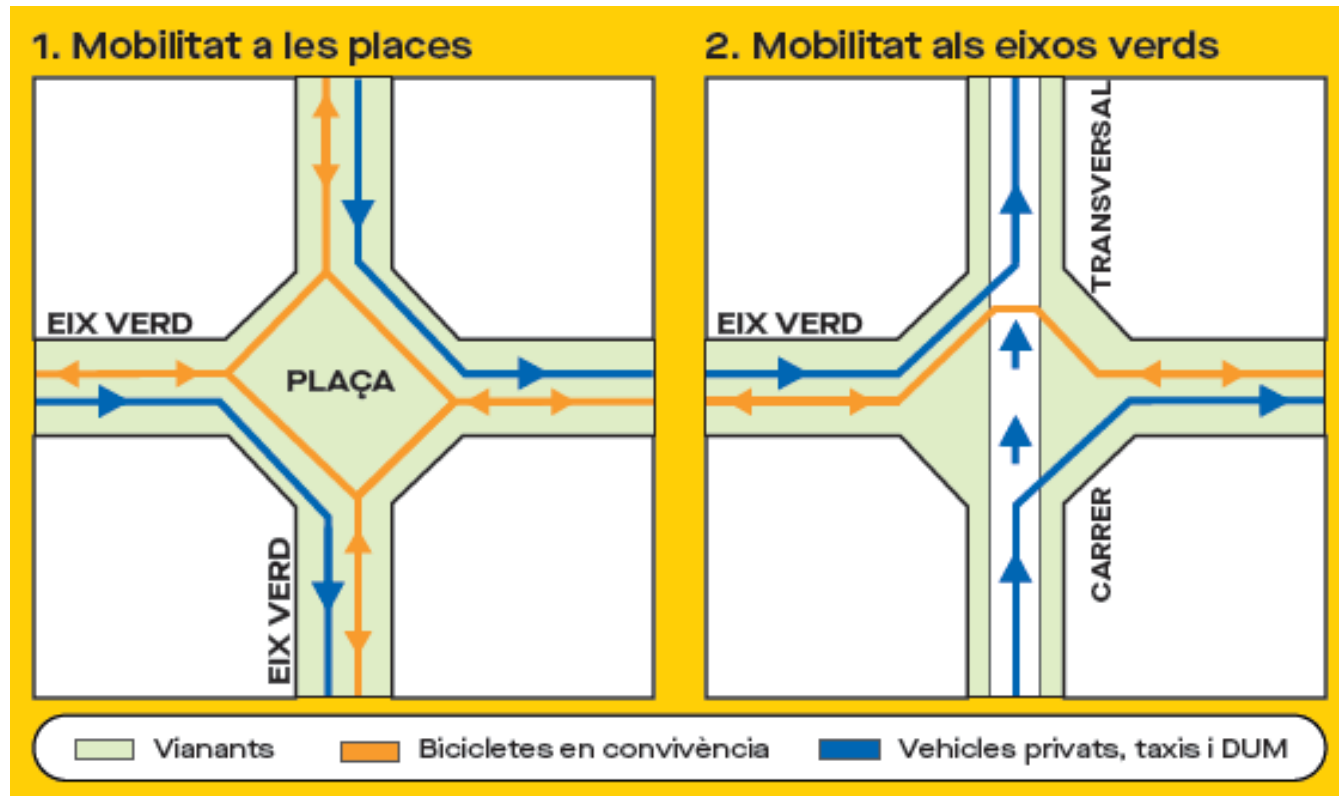

SUPERILLA BARCELONA

Funcionament general de la càrrega i descàrrega

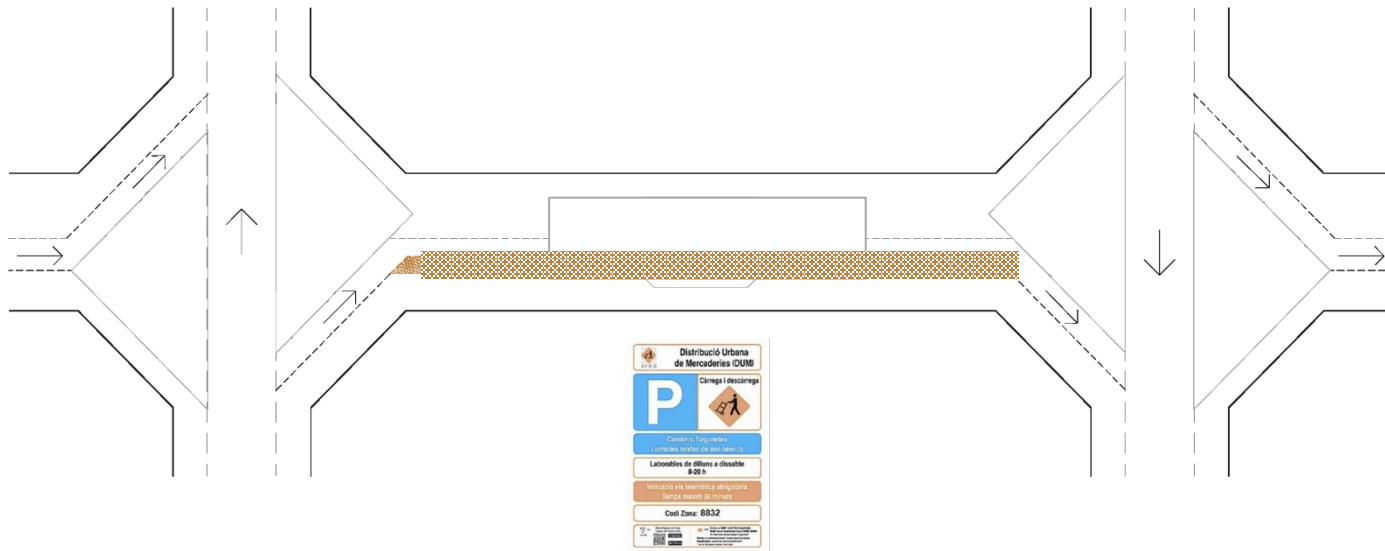

Es permet la càrrega i descàrrega a tot el llarg del carrer:

- Amb flexibilitat de punt de parada però amb finestres horàries concretes.
- Facilitar la DUM nocturna.
- Control amb apps SPRO, temps màxim 30 minuts.
- Els eixos verds enforteixen l'accés amb modes sostenibles als mercats, i fan més còmode l'accés amb accessoris de càrrega, carretons o *cargobikes*.
- Possibilitat de fer una aturada per recollir un paquet o desencotxar de 2 minuts per a tots els usuaris

03 EIX CONSELL DE CENT



02

LES OBRES

CALENDARI D'ACTUACIÓ

30 JUNY Roda de premsa de presentació de les obres
Sessió oberta veïns i comerciants – presentació de les obres

JULIOL Execució obres prèvies (PMR, Bicing, DUM, Motos...)

AGOST Implantació i inici de les obres


MITJANS 2 Sessions obertes amb veïns i comerciants – presentació fases d'obra
SETEMBRE

DURACIÓ ESTIMADA DE LES OBRES 8,5 MESOS

2.1. OBRES PRÈVIES

OBRES PRÈVIES


Reubicacions estacions Bicing, PMR, DUM i Motos

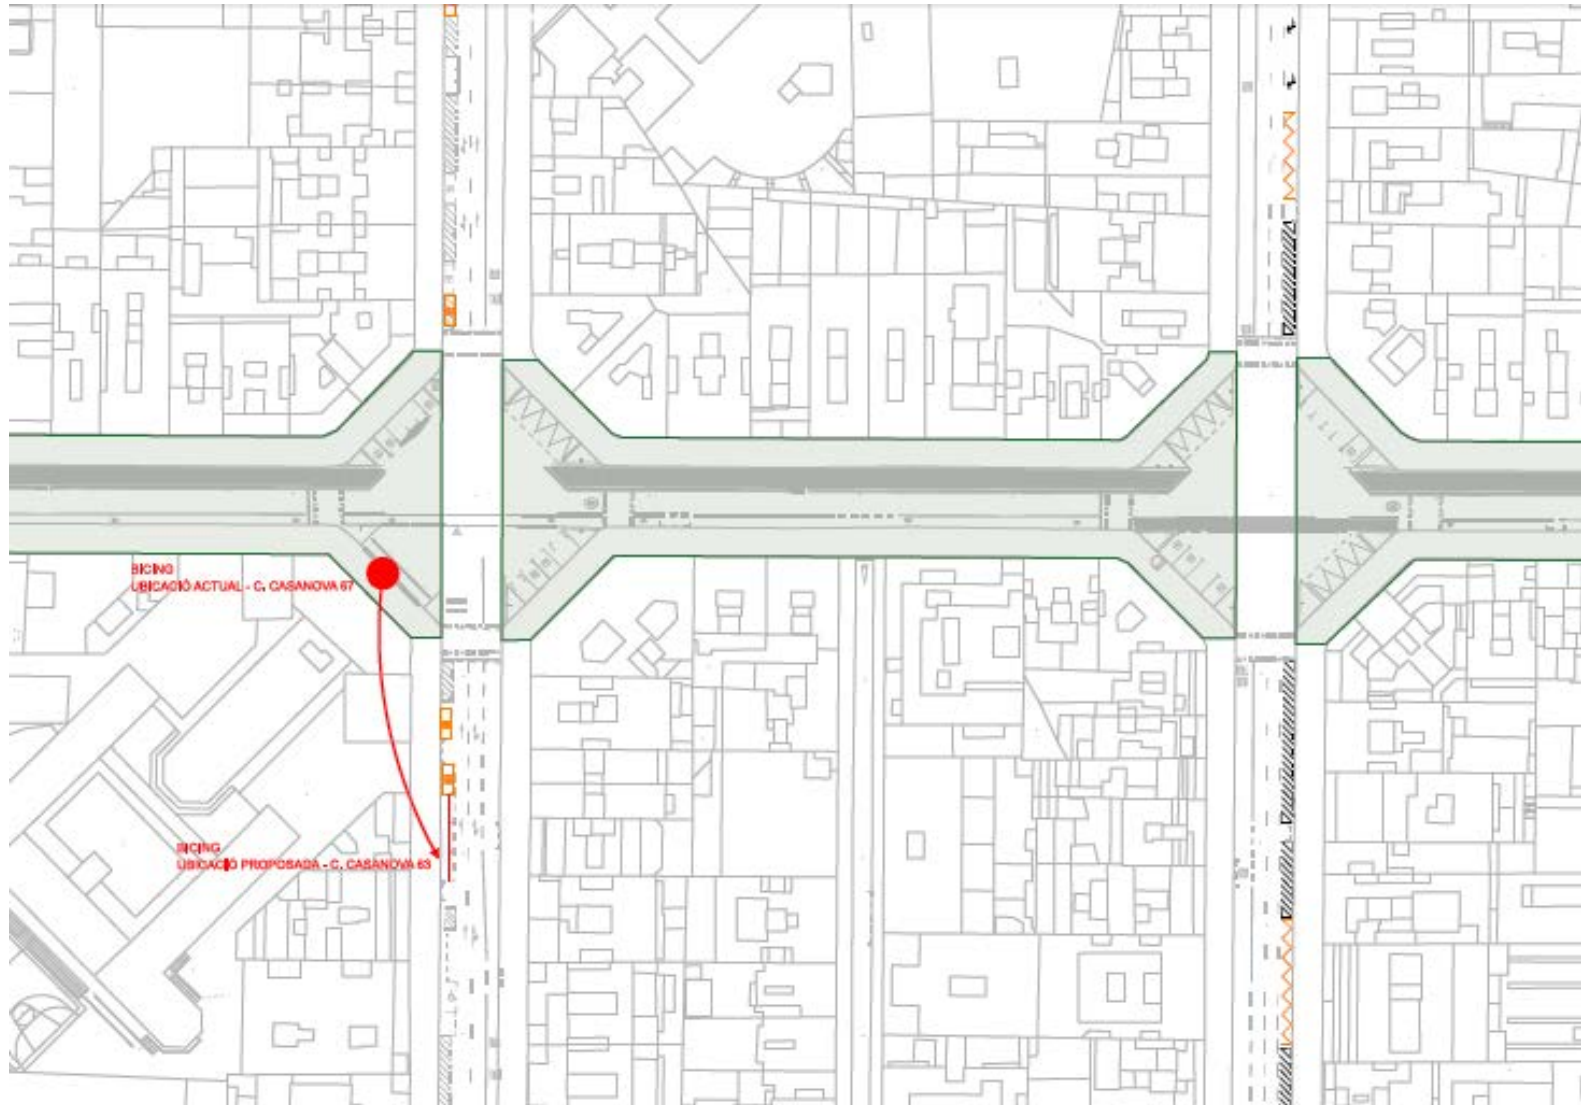

2.2. EXECUCIÓ DE LES OBRES


EXECUCIÓ DE LES OBRES – DETALLS DE L'ACTUACIÓ

Secció constructiva general

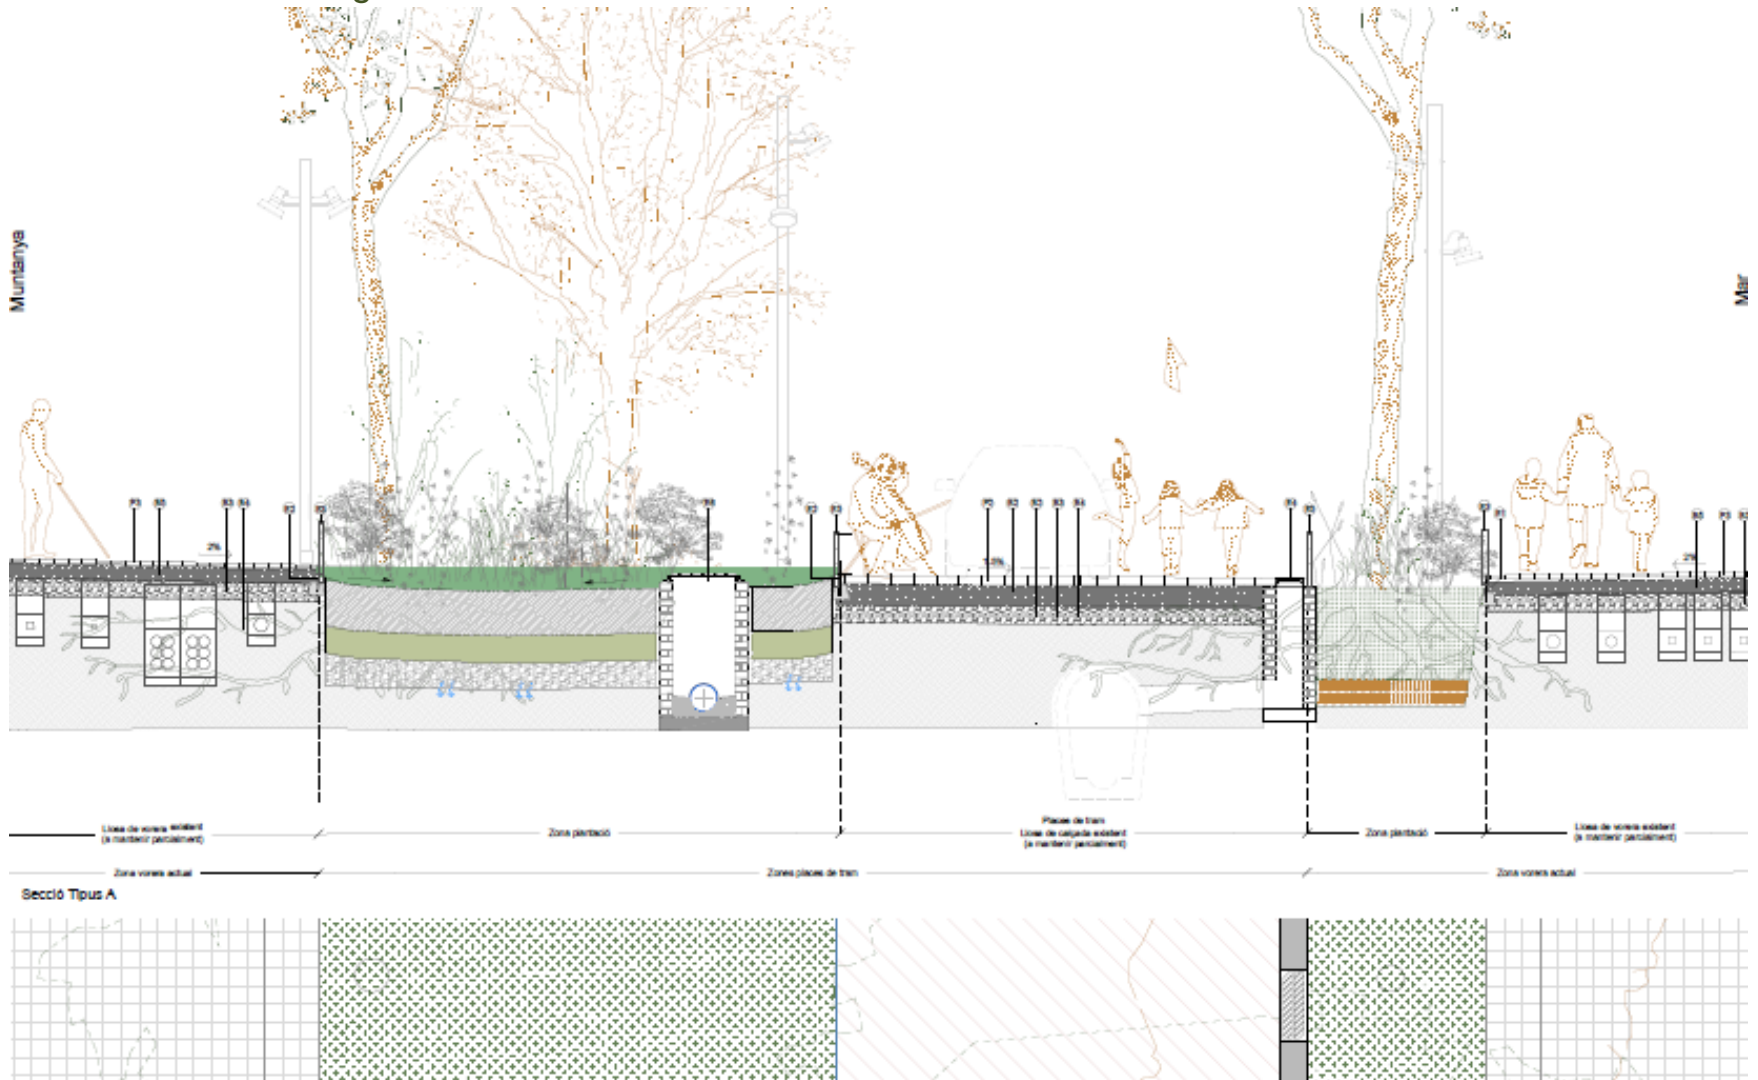

EXECUCIÓ DE LES OBRES – FASES D'OBRA

FASE 1 – treballs costat mar

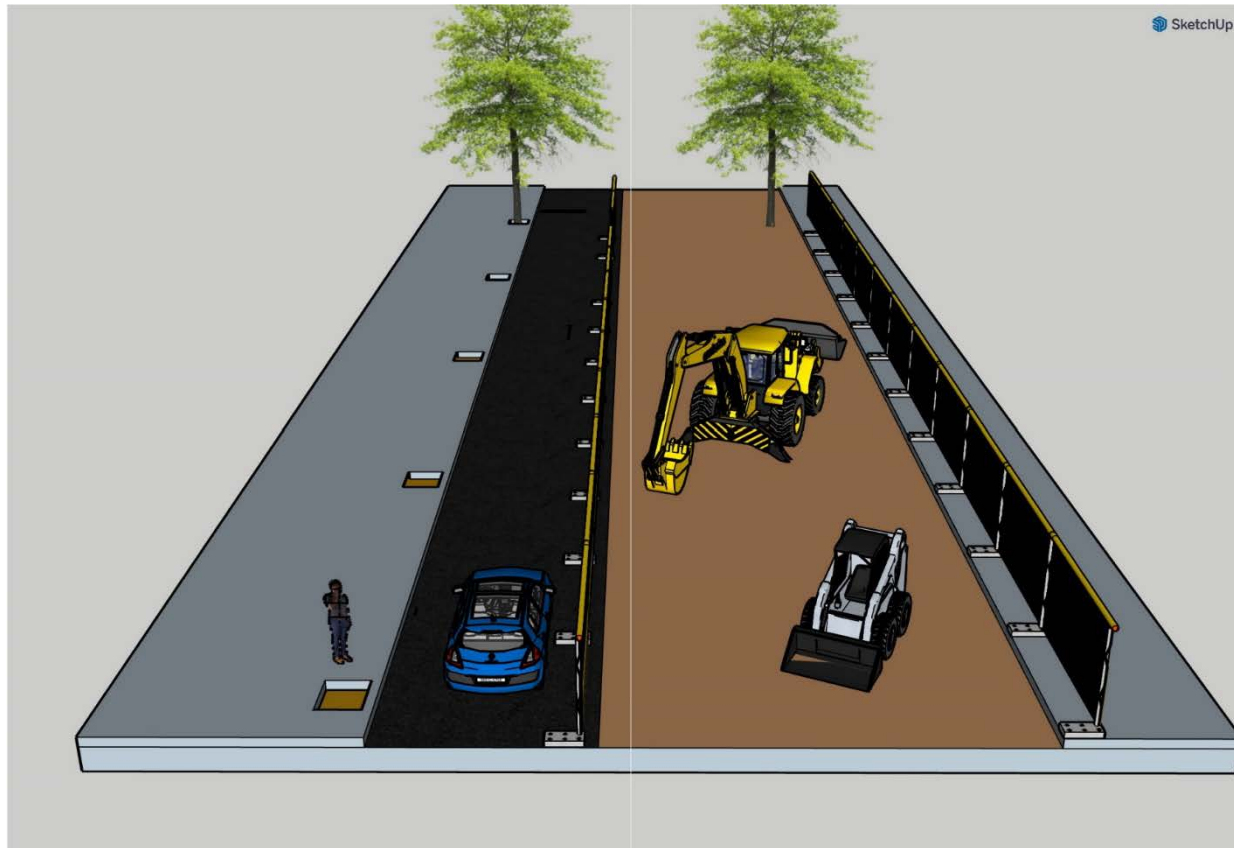

Execució calçada futura
Execució parterre mar
Execució parcial vorera mar


Infraestructura Instal·lacions i serveis
Clavegueram superfície
Infraestructura xarxa reg

Pas garantit de vehicles emergència
Accés aparcaments
Accés botigues i portals
Habilitació parcial zones CiD

Termini estimat 4 mesos
Implantació progressiva

EXECUCIÓ DE LES OBRES – FASES D'OBRA

FASE 2 – treballs costat muntanya

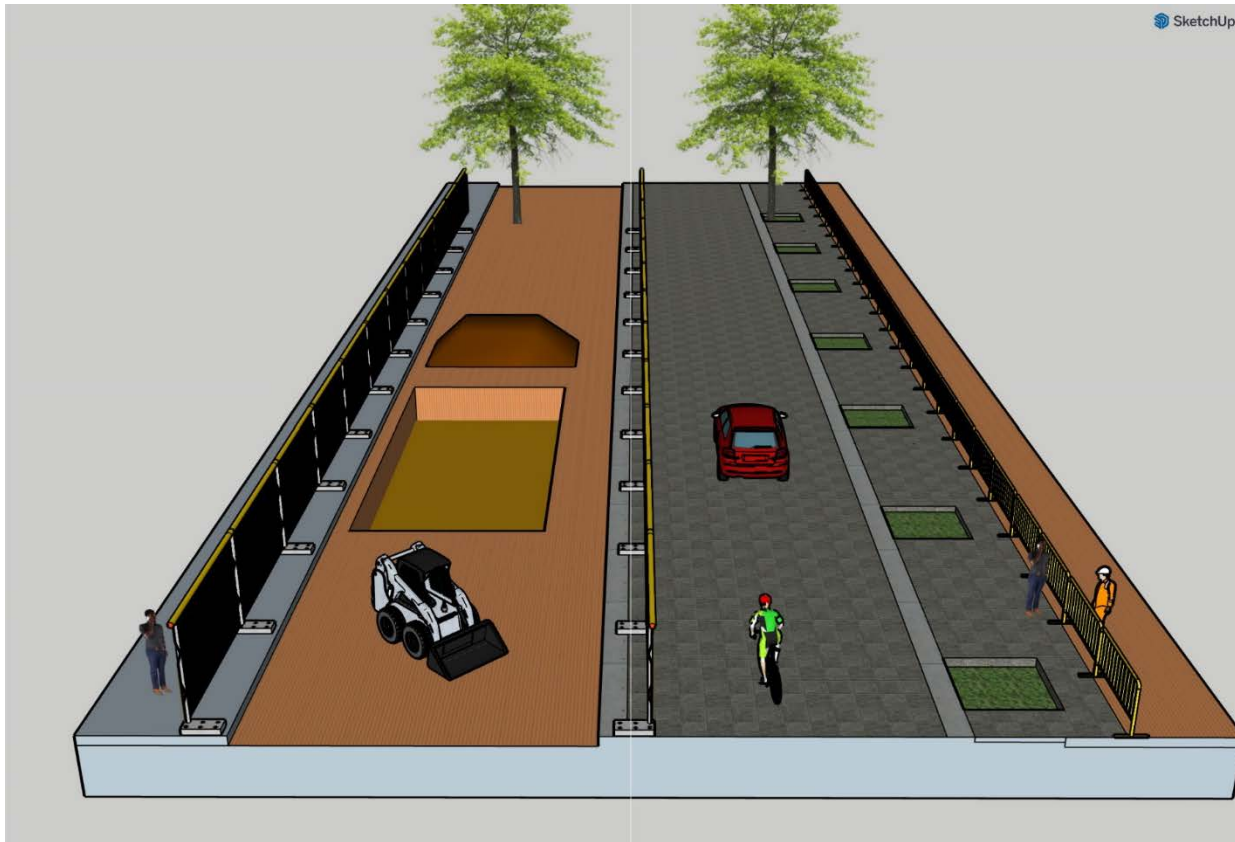

Execució parterre muntanya
Execució parcial vorera muntanya
Execució resta vorera mar (façana)


Infraestructura Instal·lacions i serveis
SUDS (alimentació freàtic)
Infraestructura xarxa reg

Pas garantit de vehicles emergència
Accés aparcaments
Accés botigues i portals
Habilitació parcial zones CiD


Termini estimat 4 mesos
Implantació progressiva

EXECUCIÓ DE LES OBRES – DETALLS DE L'ACTUACIÓ

Secció constructiva sòl estructural

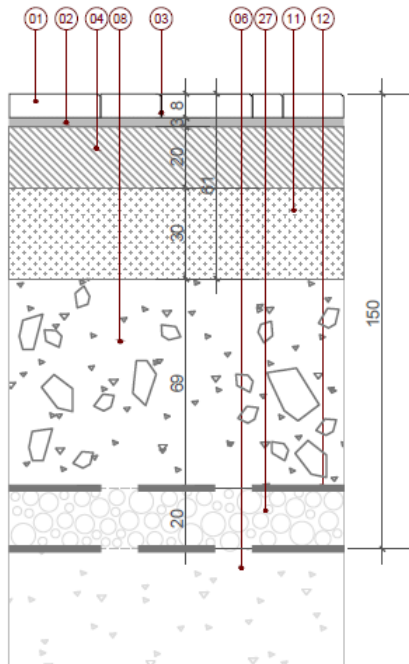

DETALL P3
SOL ESTRUCTURAL ACCES VEHICLES
PAVIMENT PEDRA NATURAL GRANÍTICA 8 CM
LLOSA FORMIGÓ 20 CM

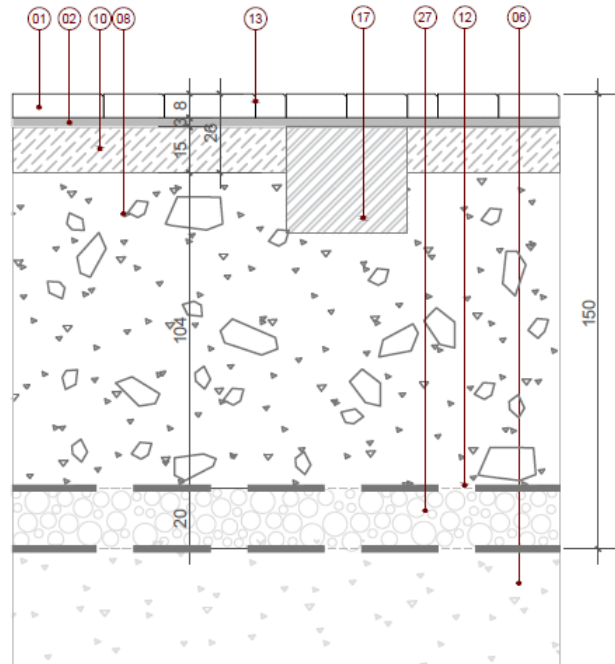


DETALL P4
SOL ESTRUCTURAL ZONA VIANANTS
PAVIMENT PEDRA NATURAL GRANÍTICA 8 CM
SENSE LLOSA FORMIGÓ

LLEGENDA DETALLS

- 01 PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHO JASPE, FLAMEJADA, DE 8 CM DE GRUIX DE MIDES: 10X40X8 CM, 20X40X8 CM I 30X40X8
- 02 LLIT DE MORTER M-160 PASTAT DE 3 A 4 CM DE GRUIX AMB CONSISTÈNCIA FLUIDA
- 03 PCI PAVIFIX 1K DE BASE PEL REJUNTAT DE JUNTES DE PEDRA NATURAL DE GRANIT I JUNTES DE DILATACIÓ CADA 20-30 M
- 04 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT
- 05 SORRA FINA PEL REJUNTAT DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES
- 06 TERRENY NATURAL COMPACTAT AL 95% PM
- 07 PAVIMENT PANOT DE QUATRE PASTILLES DE FORMIGÓ, COLOR GRIS, DE 20 X 20 CM I 80 MM DE GRUIX
- 08 SÒL ESTRUCTURAL
- 09 PAVIMENT PANOT DE QUATRE PASTILLES DE FORMIGÓ, COLOR GRIS, DE 20 X 20 CM I 40 MM DE GRUIX
- 10 GRAVETA ULL DE PERDIU
- 11 SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM
- 12 GEOTEXTIL
- 13 REJUNTAT
- 14 CAPA DE RODADURA ÀRID OFITIC
- 15 REG ASFÀLTIC IMPRIMACIÓ
- 16 RIGOLA CONTINUACIÓ DE LA EXISTENT
- 17 FORMIGÓ PER A CONFINAMENT DE GRAVES
- 18 PEÇA ESPECIAL PEDRA NATURAL BORDA RAMPÀ 120x 40x 20 cm
- 19 PAVIMENT PANOT BOTONADURA DE FORMIGÓ, COLOR GRIS, DE 20 X 20 I 40 MM DE GRUIX
- 20 PAVIMENT DE PANOT LLIS DE FORMIGÓ, COLOR GRIS FOSC, DE 20 X 20 I 40 MM DE GRUIX
- 21 DAU DE FORMIGÓ PER A PLETINA
- 22 PLETINA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 10 MM DE GRUIX
- 23 ENCOIXINAT DE 10 CM
- 24 REG PER GOTEIG ARBUSTIVES
- 25 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA, CATEGORIA ALTA, PER A PLANTACIÓ
- 26 PAVIMENT DE PANOT ENCAMINADOR, COLOR GRIS, DE 20 X 20 I 40 MM DE GRUIX
- 27 GRAVA GRANÍTICA 50-70

EXECUCIÓ DE LES OBRES – DETALLS DE L'ACTUACIÓ

Secció constructiva paviments

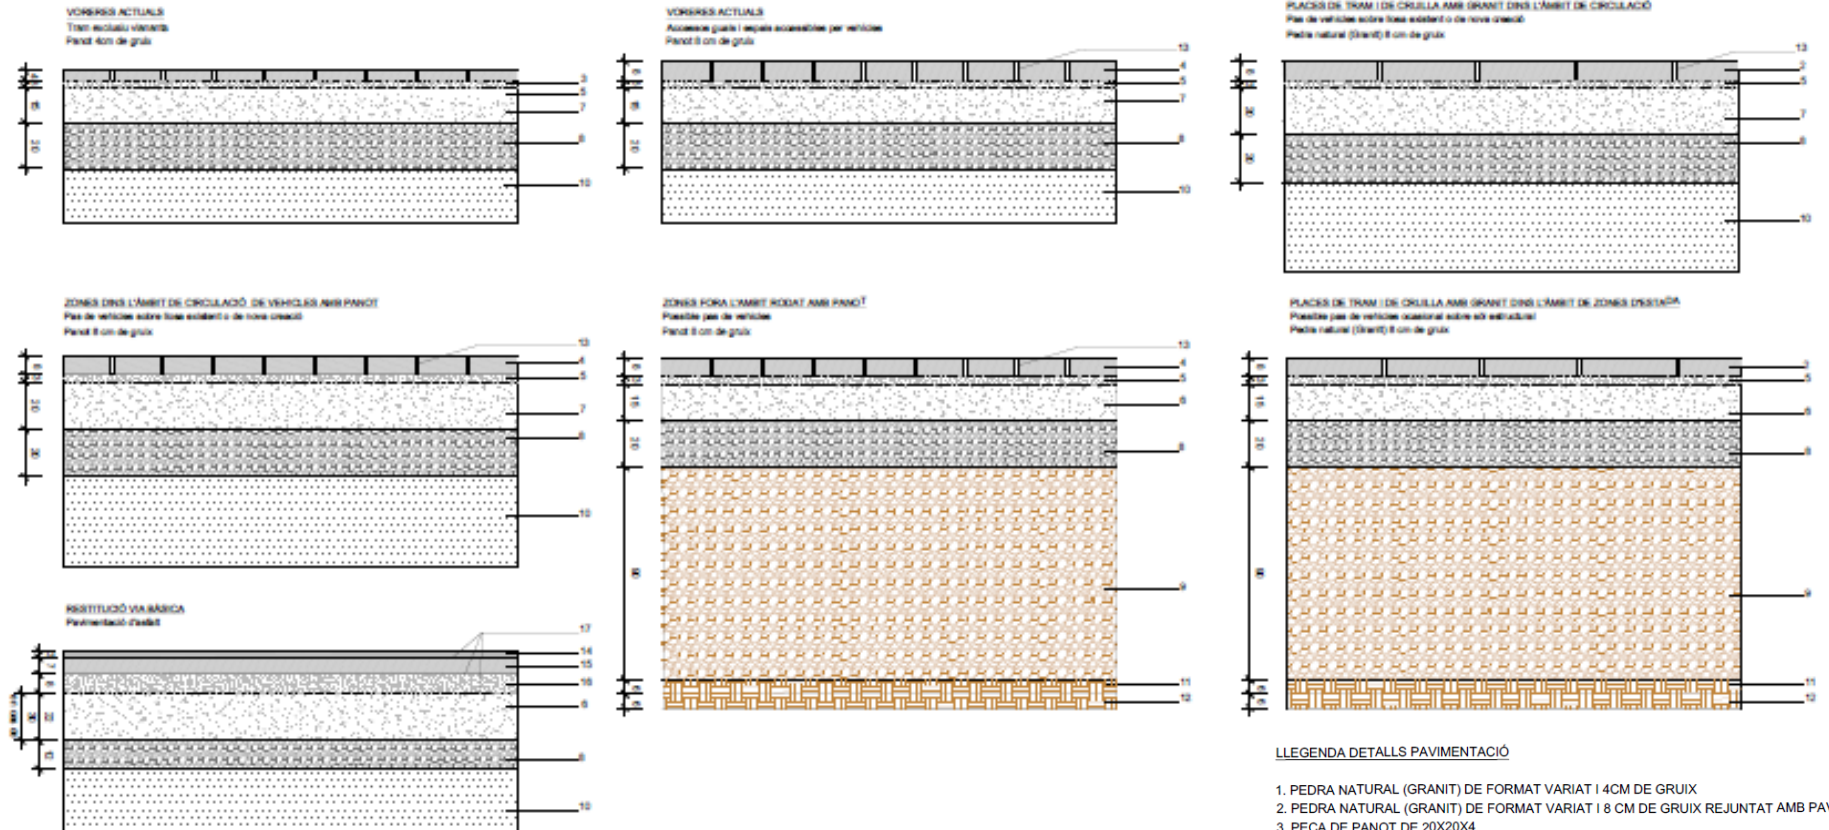

LLEENDA DETALLS PAVIMENTACIÓ

1. PEDRA NATURAL (GRANIT) DE FORMAT VARIAT I 4CM DE GRUIX
2. PEDRA NATURAL (GRANIT) DE FORMAT VARIAT I 8 CM DE GRUIX REJUNTAT AMB PAVIFIX
3. PEÇA DE PANOT DE 20X20X4
4. PEÇA DE PANOT DE 20X20X8 REJUNTAT AMB PAVIFIX
5. CAPA DE MORTER M-160 DE 2-3CM
6. BASE DE FORMIGÓ EN MASA HM-20
7. BASE DE FORMIGÓ EN MASA EXISTENT
8. TOT-U ARTIFICIAL COMPACTACIÓ AL 98%PM
9. SÒL ESTRUCTURAL DE 90CM APROX.
10. ESPLANADA NATURAL CONDICIONADA
11. SUB-BASE DE GRAVES Ø4-6MM
12. SUB-BASE DE GRAVES Ø2-4MM
13. JUNTES AMB PAVIFIX
14. BETUM MODIFICAT
15. MESCLA BETUMINOSA AC 16
16. MESCLA BETUMINOSA AC 22 BASE G
17. RFC ADHERÈNCIA

DURANT LES OBRES

DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES:



Les zones de **CÀRREGA I DESCÀRREGA** estaran ubicades als carrers transversals dels eixos. Sempre que les fases d'obra ho permetin, s'habilitaran zones en els propis eixos.



S'habilitarà un espai central, en tots els trams, per on podran passar **BICICLETES I VEHICLES PRIVATS**. La configuració de la mobilitat serà la mateixa que hi haurà en finalitzar les obres.



No hi haurà afectacions al **TRANSPORT PÚBLIC** de l'entorn.



Les **BOTIGUES** estaran obertes i al vostre servei.



L'accés als **APARCAMENTS** estarà garantit.



L'accés als **GUALS** existents estarà garantit.



Es generaran recorreguts de **VIANANTS**, amb bona visibilitat, que estaran degudament senyalitzats.



El pas de **VEHICLES D'EMERGÈNCIES I SERVEIS** estarà totalment garantit.

2.4. ACTUACIONS ACOMPANYAMENT

POTENT DISPOSITIU D'ACOMPANYAMENT




- Reunions informatives
- Materials informatius que rebrà la ciutadania a les pròpies llars, que es trobarà a les porteries, a les zones properes on tindran lloc les actuacions, i a través de tots els canals digitals municipals
- Innovarem amb una línia directa d'atenció ciutadana durant les obres:

Telèfon i mail d'atenció personalitzada durant les obres

Nou canal de Telegram per anar rebent la informació de les afectacions

A peu de carrer - informadors en varies fases temporals

ASPECTES GENERALS ACOMPANYAMENT

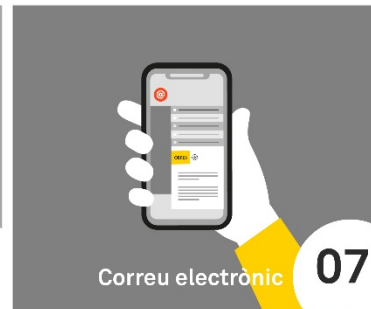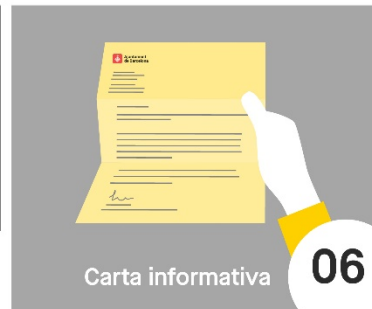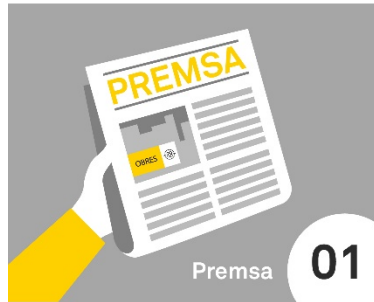

ASPECTES GENERALS ACOMPANYAMENT



Al carrer:



Avís a porteries

01



Cartell d'obres

02



Lones a
les reixes

03



Cartells a
les tanques

04



Avís a parades
d'autobús
o comerços

05




Informadors
a obres
important

06



Flyers

07




Torretes
informatives

08



Lones de
gran format

09



Banderoles
i opís

10

CRONOGRAMA ACOMPANYAMENT 1A FASE

JUNY

- Procés informatiu a PMR's (en marxa des del juny)
- Sessió informativa (explicació general de l'obra).
- Actualització webs informatives del projecte i seguiment a xarxes socials municipals

JULIOL

1a quinzena de juliol:

- Desplegament d'informadors a comerços (ds del 04/07 amb horari de 10-14h i de 16-20h)
- Bustiada Carta informativa
- Sessions específiques a associacions de comerç
- Posada en marxa del nou canal de Telegram
- Repartiment del butlletí informatiu inicial de les obres

2a quinzena de juliol:

- Col·locació de torretes informatives al voltant de les actuacions
- Cartelleria/avisos a entrades edificis

SETEMBRE

1a quinzena de setembre:

- Inici dispositiu informatiu de servei: col.locació d'avisos d'escala, lones informatives, tanques i repartiment del butlletí informatiu de seguiment de les obres 1
- Sessions informatives obertes ciutadania-explicació concreta de l'obra per trams i eixos

2a quinzena de setembre:

- Segon desplegament d'informadors a comerços
- Informació de les possibles afectacions a través de butlletins concrets

RECORDATORI DELS CANALS D'ACOMPANYAMENT



Correu d'atenció personalitzada durant les obres:
superillaBCNobres@bcn.cat *(Telèfon properament)*



Canal de Telegram:
t.me/ComercEixample

www.superilla.barcelona

SUP **BAR**
ERI **CEL**
LLA **ONA**